

## 防滴型屋外用表示灯



概	要	接点入力ONで、指定の文字を簡単に表示できます。 屋外用、防滴型です。
仕	様	表示LED：16×16ドット、160mm角、2桁、片面表示 3色（赤、緑、橙色）、高輝度 表示文字：自動（赤色） 手動（緑色）
筐	体	色：マンセル 5Y7/1 艶有 塗装 構造：屋外用、防滴型（水が浸入に注意して下さい。故障の原因になります。）
環	境	使用：-10～45℃（日除け、通風などで周囲温度範囲を守って下さい。） 湿度：90% RH以下（結露しないこと）
電	源	入力：AC 100V（AC90V～132V）、50/60Hz 消費電力：約30VA（文字点灯時） 耐圧：電源～筐体間：AC 1.5KV、1分間 絶縁：電源～筐体間：DC 500V、20MΩ以上
外	形	520(W)×360(H)×182(D)mm

**sa システムアーツ株式会社**

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13  
TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698


【URL】 <http://www.system-arts.jp/>

e-mail: [eigyoun@system-arts.jp](mailto:eigyoun@system-arts.jp)

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5丁目 5-3-502  
TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)

外形図

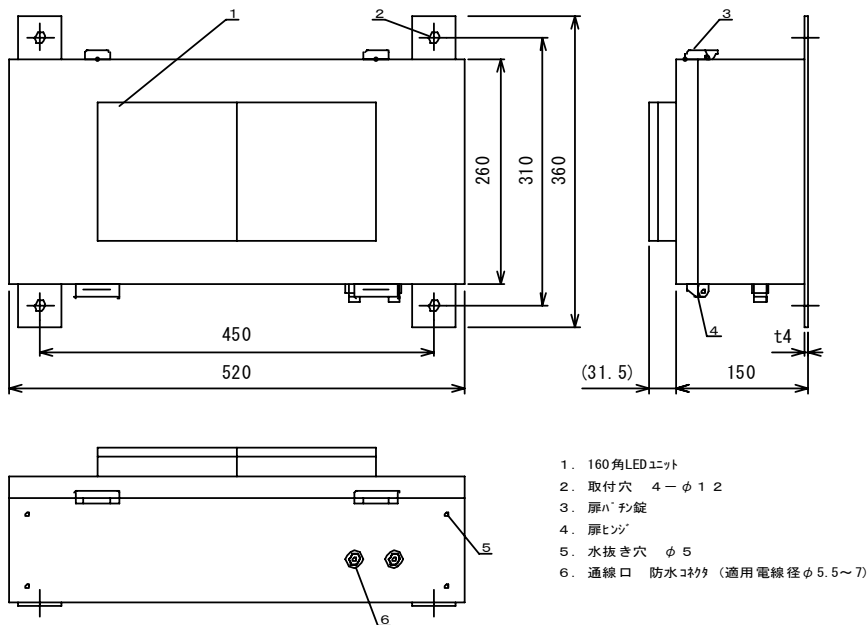

接続図

