

メッセージ表示器



特 長 上段、中段、下段の各段13桁のLEDエイトで構成したメッセージ表示器です。
本器を最大5台までRS-485の同一ラインに接続して表示できます。

仕 様

表示LED 全角文字：縦×横＝96×96mm角、16×16ドット
半角文字：縦×横＝96×48mm角、16×8ドット
桁 数：13桁、3段、方面
表 示 色：3色（赤、緑、橙色）
輝 度：赤：70cd/m²、緑：70cd/m²、赤緑同時：120cd/m²（屋内用）

表示文字種類 全角文字：JIS第1、第2水準文字、及び外字
半角文字：1. 英、数、カナ文字
2. JIS 8ビットコードで入力する

RS-485 信号内容：1. データ 8ビット
2. スタート 1ビット
3. コード JIS 8ビットコード
4. パリティ なし
5. ストップ 2ビット

環 境 転送速度：1, 200、2, 400、4, 800、9, 600 ボーをSW-1～SW-3で選択する
使 用：-10～45℃（結露しないこと）

電 源 入 力：AC 100V(AC85V～132V)
消費電力：約30VA(全桁に橙色文字点灯時)

筐 体 耐 圧：電源～筐体間：AC 1.5KV、1分間
絶 縁：電源～筐体間：DC 500V、20MΩ以上
塗 装：ご指定色
構 造：屋内用、壁埋込型（取付工事は、本器に含まれておりません）
外形寸法：1520(W)×470(H)×120(D)mm
*パソコンは RS-232C がある機種を使用のこと。（本器にパソコンは含まれておりません）

sa システムアーツ株式会社

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13
TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698


【URL】 <http://www.system-arts.jp/>

e-mail: eigyoun@system-arts.jp

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5丁目 5-3-502
TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)

外形図

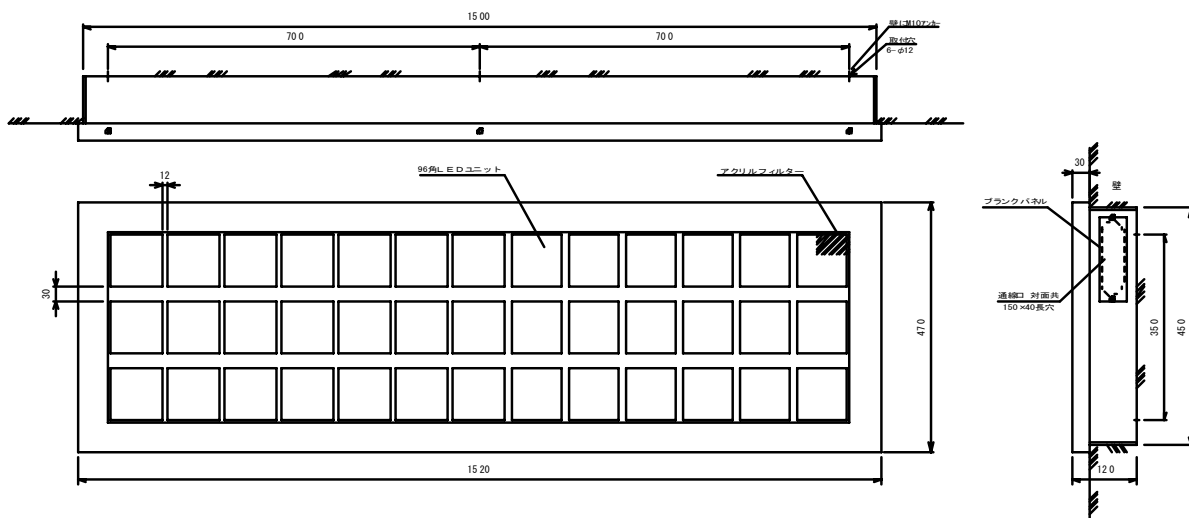

構成図

