

エレベータ用表示器 SA233Aシリーズ (7インチ液晶型)

【特長】

- ◎エレベータのカゴ、乗場のどちらの操作パネルにも設置可能です。
- ◎制御盤からの接点信号により、上下・階床・メッセージ・管制運転・日付時刻などの状態表示ができます。
- ◎7.0インチTFTタイプの高精細(1024×600ドット)の液晶の採用で、見やすい文字や多彩なグラフィック、写真画像も表示可能です。
- ◎表示画面は16:9のアスペクト比で縦、横どちらの表示形態にも対応可能です。
- ◎制御信号はDIO入力のビット制御の他、シリアルデータ、USB、LANにも対応可能です。




SA233A

電源・信号接続部



7インチ TFT 液晶表示で
運行状況や様々な情報を
表示可能です。
視認・認知性良好!

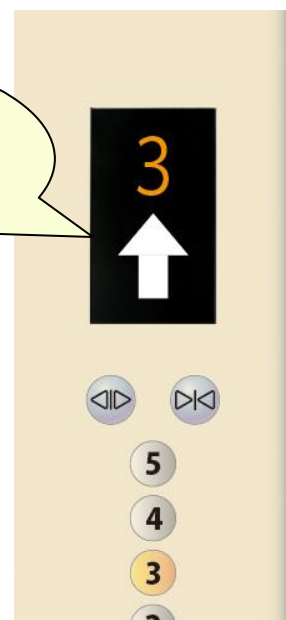

カゴ操作盤内
設置イメージ

[*表示イメージは合成画像です]

sa システムアーツ株式会社

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13
TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698


【URL】 <http://www.system-arts.jp/>

e-mail: eigy@system-arts.jp

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5 丁目 5-3-502
TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)

【仕様】

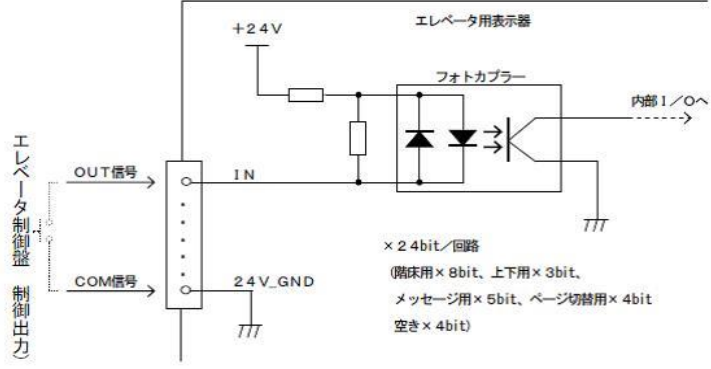項目	仕様	備考
外形寸法	160W×230H×60D [mm] ※突起物、取付金具は寸法に含みません。	
質量	約1.5kg	
ケース材質	ボンデ鋼板、アルミ板	
表示板	アクリル製 5mm(露出部2mm)	
表示画面	表示画面寸法 : 90W×160H [mm] 表示サイズ : 7.0インチ ドット構成 : 1024×600 [dots] LCDタイプ : TFT型カラー アスペクト比 : 16:9	
インタフェース	1) 接点入力 : D _{sub} 50pin、フォトカプラーによる絶縁入力。  2) シリアルI/F : RS-232C ×1 (オプション対応) 3) USB I/F : USB2.0 ×1 (オプション対応) 4) LAN I/F : 10/100BASE-TX ×1 (オプション対応)	※要求仕様による
電源	DC24V±5%、800mA以下	
使用環境	屋内設置、動作温度0~50℃	
付属品	メモリーカード(予備品)、制御ケーブル、電源ケーブル	※要求仕様による

【外形図】

