


LAN接続 システム時計 SA101A-LAN

新商品

【LAN接続 システム時計 SA101A-LAN】

電源同期補正による正確な時刻
LAN インタフェースを装備
パソコン、PLC 等と接続して内部時計等を補正
時刻補正機器として最適！

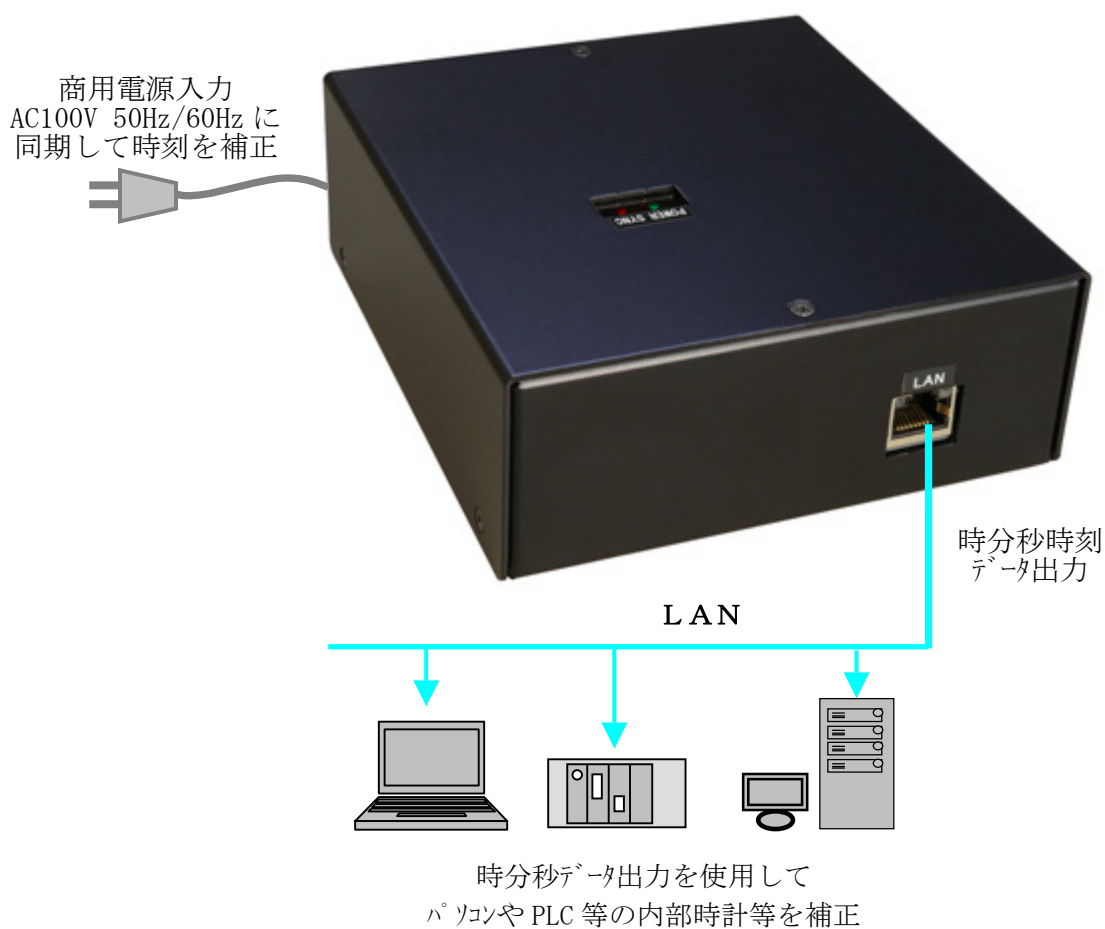


【概要・特長】

- ・本機は、商用電源に同期して時分秒の時刻データをLAN回線で外部に送信します。
- ・アンテナの設置が困難でFMやGPSによる時刻補正ができない場所でも容易に時刻補正ができます。
- ・本体の時計を設定する場合は、LAN回線からコマンドで時計のセットができます。
- ・DINレール取付板のオプションがあります。
- ・AC動作中の精度は、日差±5秒程度です。（商用電源で連続動作の場合）

LAN接続 システム時計 SA101A-LAN

【外形図】

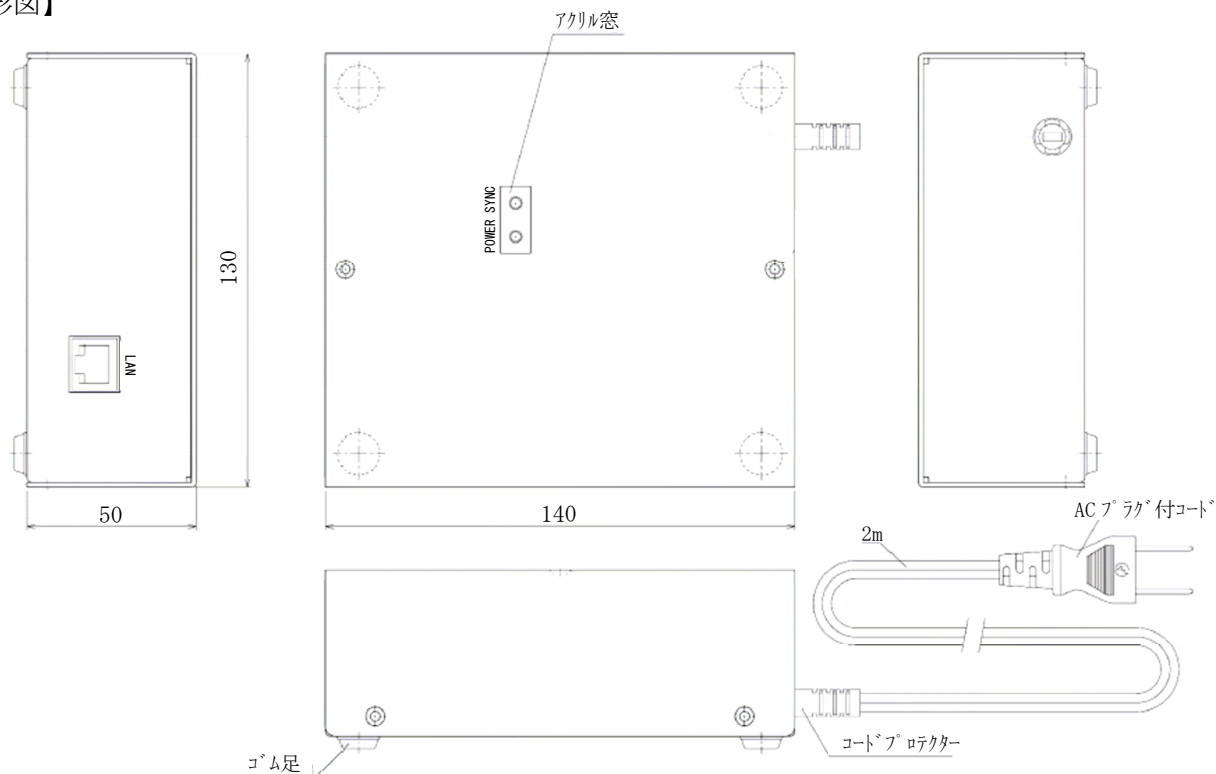

単位：mm

【主な仕様】

項目	内容
表示	・時刻表示：無 ・モニターLED：POWER(緑) SYNC(赤)
時計精度	
1) AC動作中	1. 短時間：±0 ～ 5秒程度で変動する 2. 長時間：同上程度で時間誤差の積算は無い
2) 電源同期無	1. 日差：0.5秒以下（周囲温度25℃の場合） 2. 月積算誤差：15秒以下
時刻設定	LAN回線からコマンドで時計設定
時刻データ	・種類：時、分、秒 ・送信間隔：毎正秒、毎正分、毎正時、毎24時 を選択（コマンドで設定）
LAN回線	LANTRONIX社製X-Port テレホンインターフェイス使用 コネクタ：RJ-45 100BASE-TX/10BASE-T 自動認識 TCP/IP, UDP/IP
電池 (リチウム電池)	1. 停電時：内部時計を歩進する（LAN回線出力は動作しない） 2. AC動作中：電池は使用しない 3. AC電源供給無：5年以上のバックアップ可能
電源	AC100V 50/60Hz（商用電源専用）
使用環境	動作時：0～+40℃、20～90%RH（結露しない事）
外観寸法	130(W)×140(H)×50(D)mm
付属品	取扱説明書 1式

RoHS指令準拠品

*詳細は、仕様書にてご確認をお願いします。

sa システムアーツ株式会社 東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13 TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698 【URL】 http://www.system-arts.jp/ e-mail: eigyoun@system-arts.jp 関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5丁目 5-3-502 TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018	(取扱店)
--	-------