


FM補正タイムサーバー SA235FE




【概要】

- ・NHK-FM 放送の時報を受信して内部時計を自動補正する NTP タイムサーバーです。
- ・1系統の NTP サーバー機能が有ります。
- ・インターネットのNTPサーバーに接続すること無く独自NTPサーバーとして動作します。
- ・入力電源は AC100V で AC アダプタを使用します。
- ・停電中は電池により内部時計の歩進をバックアップします。
- ・EIA ラック (2U) サイズに対応しています。
- ・FM 放送電波を受信するために、FM アンテナ (別売オプション) が必要です。

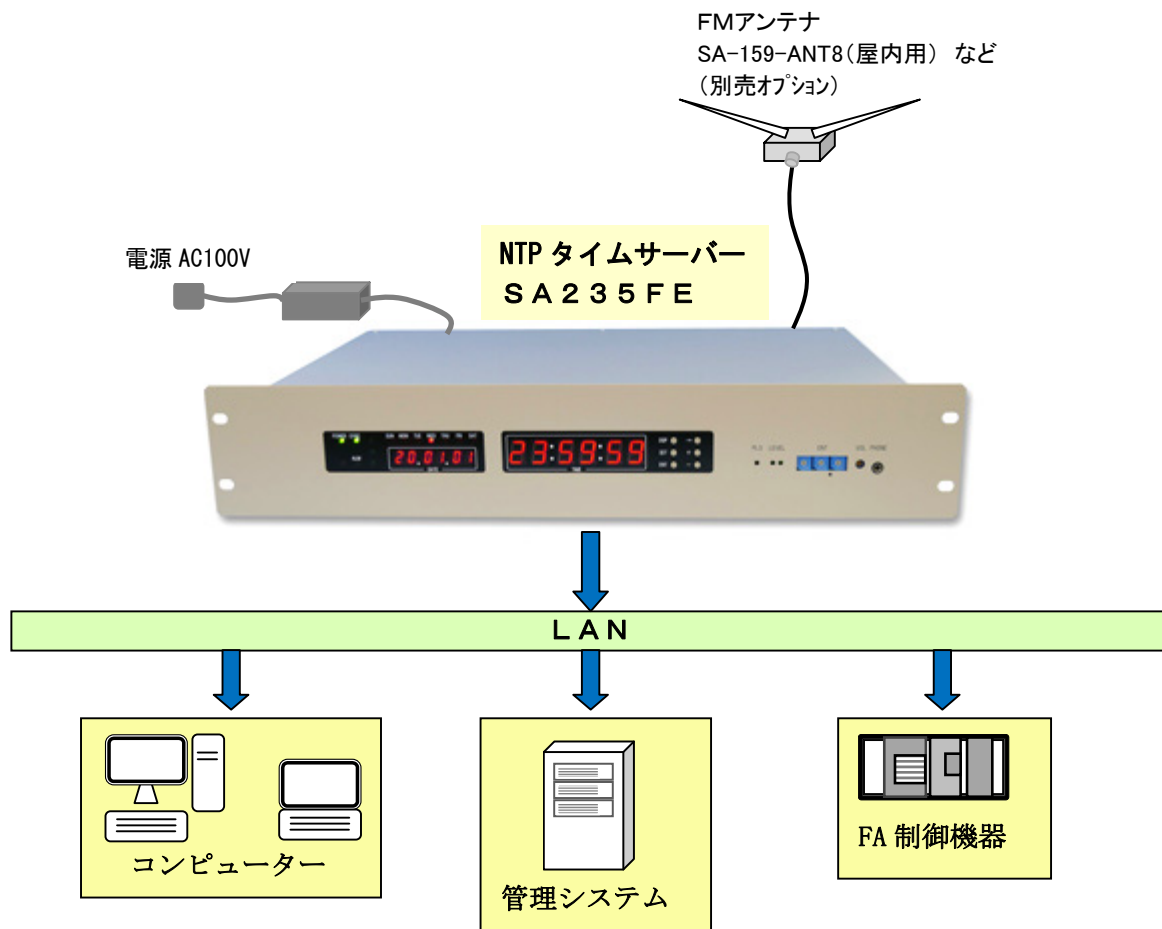

【外形図】

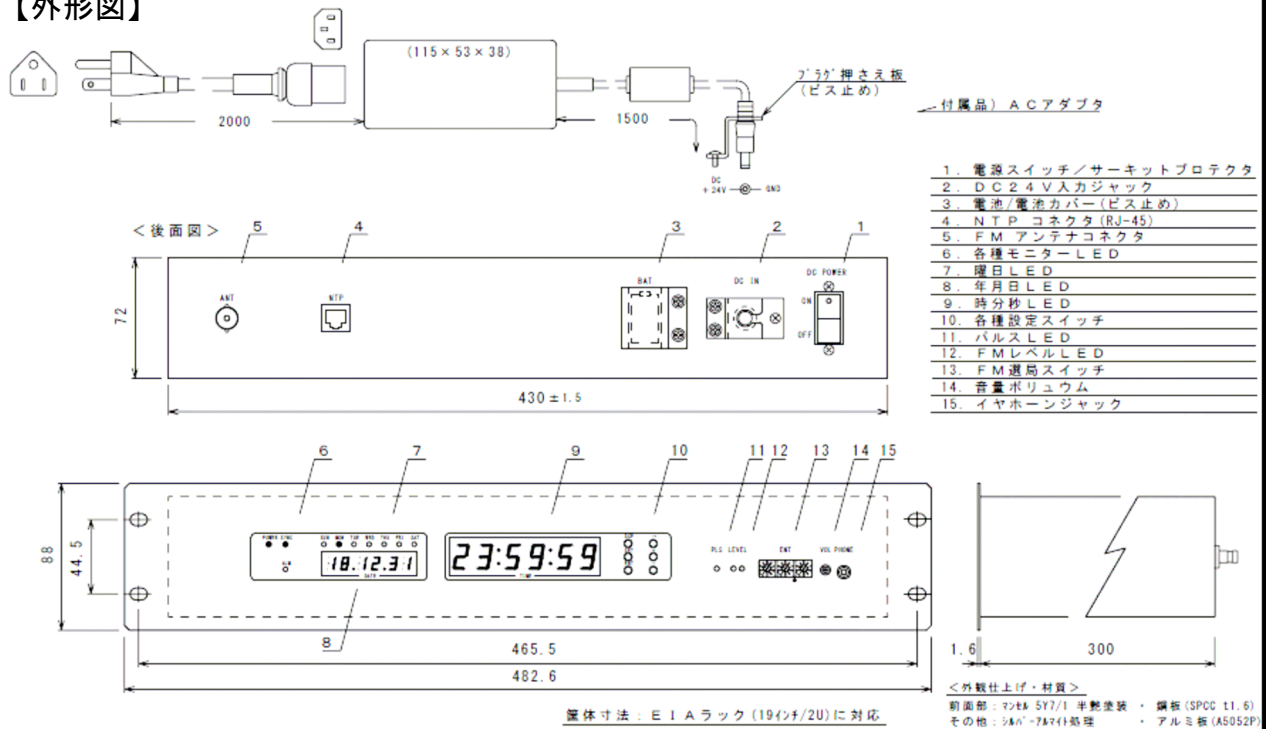

【主な仕様】

項目	内容
時計表示	年月日時分秒 曜日
表示	年月日：7セグメントLED 赤色 6桁 文字高：8mm 時分秒：7セグメントLED 赤色 6桁 文字高：14.6mm 曜日LED：Φ3LED 橙色(SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT) ステータスLED：Φ3LED 緑色(POWER, SYNC, PLS, LEVEL) ステータスLED：Φ3LED 赤色(ALM)
操作スイッチ	【POWER】【DSP】【→】【+】【-】【SET】【ENT】【FM周波数選局デジタルローター】
時刻修正方式	NHK-FM放送の時報受信
時刻精度	電源供給時：0.08秒/日差 (FM時報受信成功 1日1回以上で誤差累積なし) 停電時：0.8秒/日差 (誤差累積あり)
FM周波数範囲	76.0~89.9 MHz
FM音声出力	φ3.5ミニプラグ用ジャック(モノラル用)
LANインターフェイス	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
NTPバージョン	NTP Ver. 4
定格電圧	AC100V±10%(50/60Hz) (ACアダプタ使用)
温度・湿度条件	0~40℃ 20~85% RH (ただし結露なきこと)
外観寸法・重量	W482.6×H88×D300mm 本体：3.4Kg ACアダプタ：0.6Kg
消費電力	30VA以下
付属品	ACアダプタ NTP関連設定用CD-ROM イヤホン 周波数設定用ドライバー

sa システムアーツ株式会社

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13
TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698

【URL】 <http://www.system-arts.jp/>

e-mail: eigyou@system-arts.jp

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5丁目 5-3-502
TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)