


カウントダウン表示器 SA157A


新商品

カウントダウン表示器 SA157A

- ☆ 会議室などの利用残時間のカウントダウンタイマー表示に！
- ☆ 残時間0分になるとアラーム音でお知らせ！
- ☆ 視認性の良い文字高 57mm の7セグ LED 表示！
- ☆ 外部接点出力1系統による外部機器 ON/OFF 制御！




必要な設定時間からカウントダウン表示が始まり
 60分・59分・・・1分・・・0分になるとピッ！ピッ！ピッ！アラーム音 
 同時に動作する1系統の接点出力を利用して、照明を消灯させたり、
 外部機器電源をOFFしたりなどの制御に利用できます。

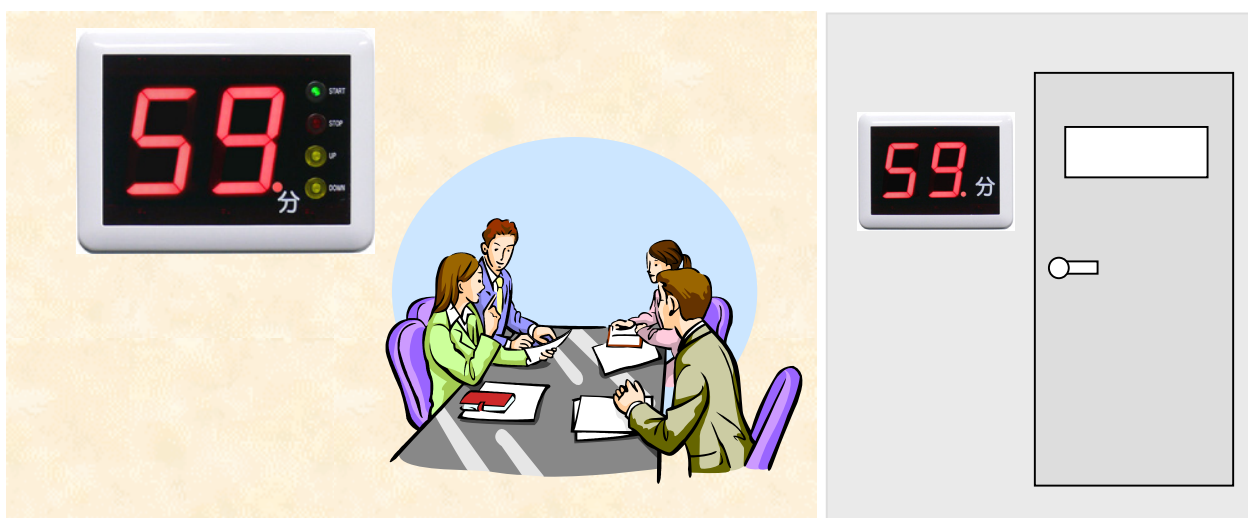

カウントダウン表示器 SA157A

【外形図】

SA157A

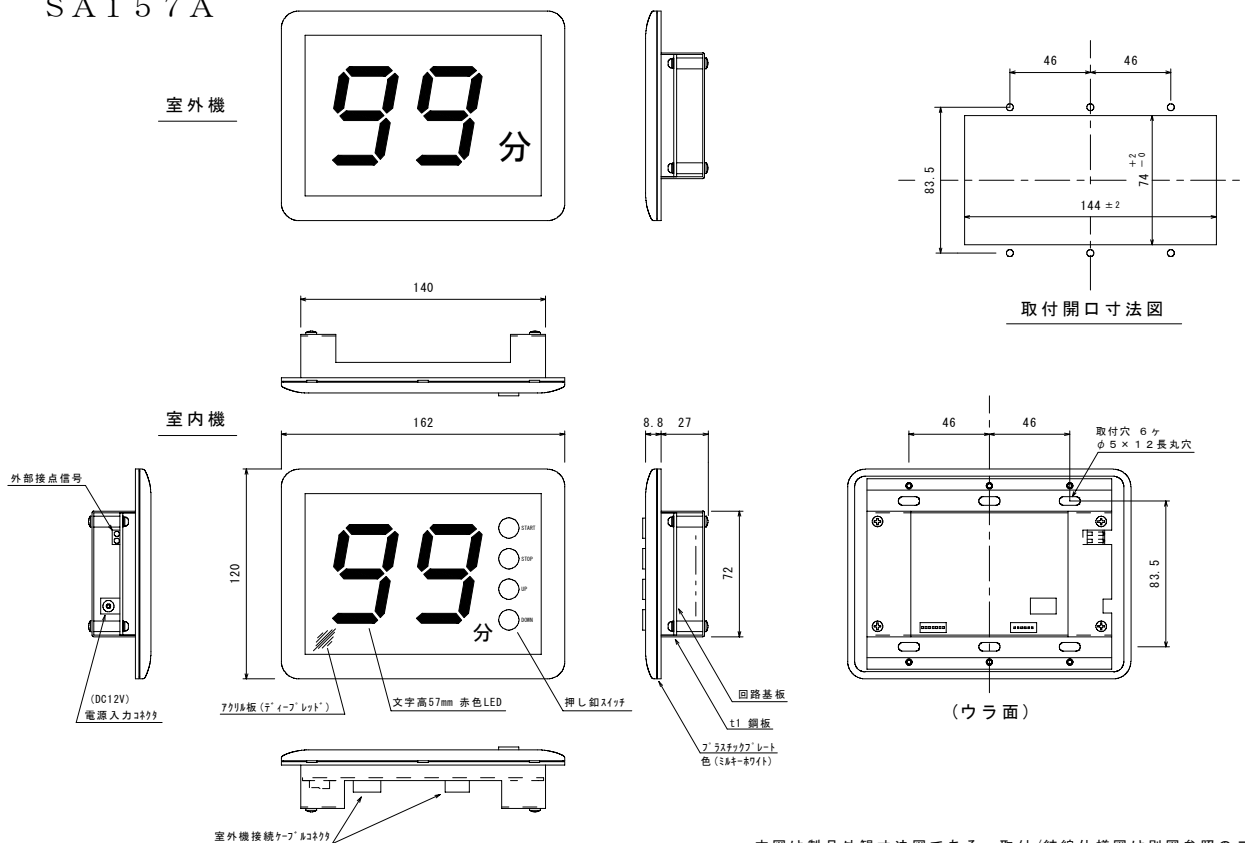

本図は製品外観寸法図である。取付/結線仕様図は別図参照のこと

【主な仕様】

SA157A:RoHS 指令準拠品

項目	内容
表示	7セグメントLED, 文字高:57mm, 発光色:赤色, 桁数:2桁
タイマー設定	1分から99分(1分間隔)
操作スイッチ	START,STOP,UP,DOWN(室内機)
アラーム	残時間が0の時にアラーム音が10秒間鳴る。アラーム音ON/OFFを設定可能(室内機)
外部接点出力	1系統 残時間有:接点閉 / 残時間が0:接点開(初期設定) 接点の動作は設定スイッチにて論理変更可能
電源	定格入力AC100V(±10%)50/60Hz(アダプタ使用:PSE品)消費電力20VA
使用環境	0~+45℃、35~85%RH以下(結露しない事)
外形寸法	室内機/室外機:162(W)×120(H)×35.8(D)mm ACアダプタ:72(W)×52(H)×34(D)mm

操作・仕様などは、お客様のご要望に合わせて対応できます。
弊社または取扱店までお問い合わせご相談ください。

sa システムアーツ株式会社

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13
TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698

【URL】 <http://www.system-arts.jp/>

e-mail: eigyoun@system-arts.jp

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5丁目 5-3-502
TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)