

LEDアンドン SA830

LEDアンドン SA830シリーズ


長寿命・低消費
長寿命・低消費



アンドン SA830A-1 点灯中 上部取付



アンドン SA830A-1 点灯中 下部取付

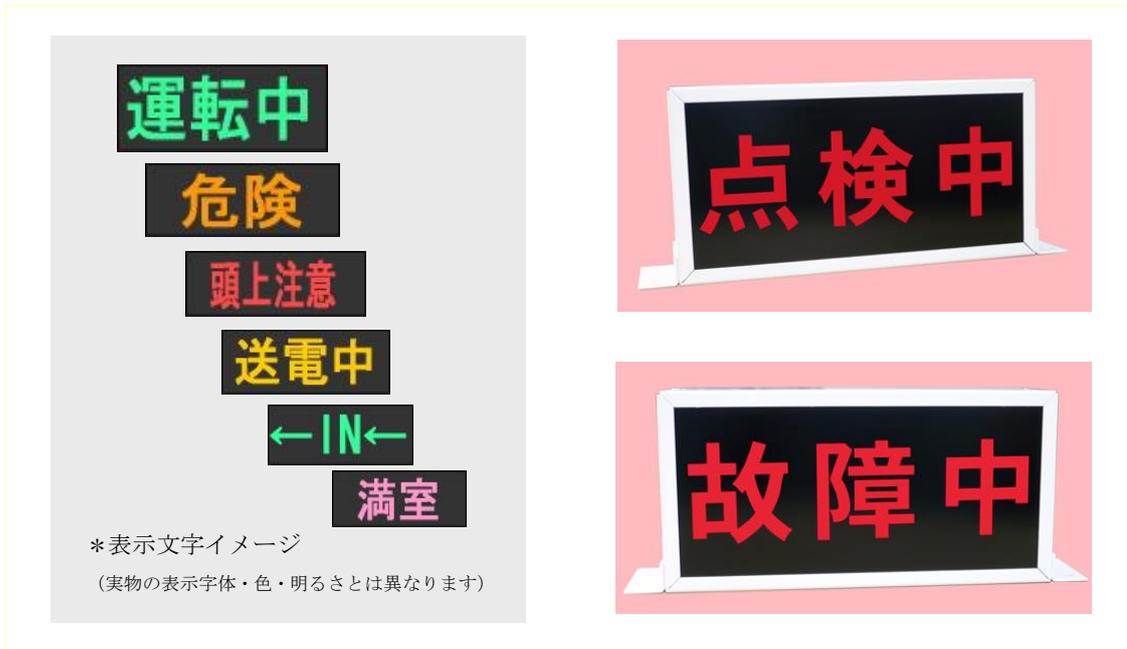


【特長】

- ・LED光源のバックライトにより「自動運転中」などを表示するアンドンです。
- ・LEDライトなので長寿命、低消費電力（約1.7W）で地球に優しいアンドンです。
- ・両面表示タイプと片面表示タイプがあります。
- ・電源は、DC24Vです。


LEDアンドン SA830

【外形図】

両面表示タイプ SA830B : 上部取付時

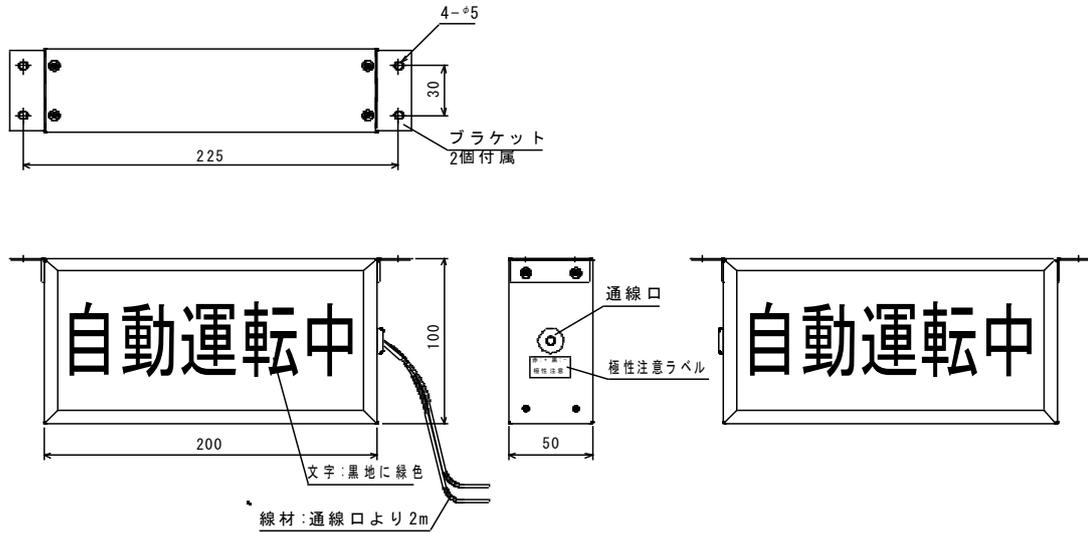

片面表示タイプ SA830A : 上部取付時

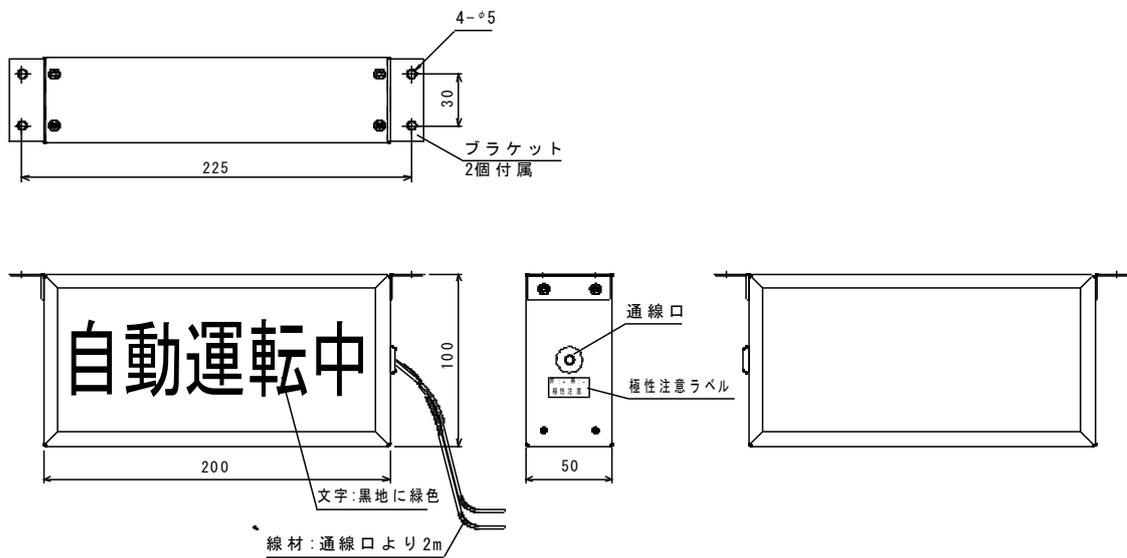

- ・ 本体 及び 取付金具 塗装色 : 白 (N9.5 半ツヤ)
- ・ 電源供給部は上図通線口より 赤 (+側) 黒 (-側) の電線出し (約 2m)

LEDアンドン SA830

【主な仕様】

SA830:RoHS 指令準拠品

項目	内容
光源	LED
表示面	片面表示：SA-830A-1:自動運転中 SA830A-2:運転中
	両面表示：SA-830B-1:自動運転中 SA830B-2:運転中
表示文字・色	黒地に緑色文字(ノングレアカラーアクリル板に抜き文字印刷)
設置場所	屋内
電源	電源電圧：DC24V±1V, 消費電流：70mA (TYP)
使用環境	0～+45℃、20～85%RH (但し結露ない事)
外観寸法	200(W)×100(H)×50(D)mm (但し取付金具を含まず)
	* 詳細は、仕様書にてご確認をお願いします。
	* 片面:SA830S→SA830A 両面:SA830D→SA830B 型名変更

sa システムアーツ株式会社

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町 2-23-13
 TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698

【URL】 <http://www.system-arts.jp/>

e-mail: eigyou@system-arts.jp

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘 5 丁目 5-3-502
 TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)