

稼動記録計 SA181A

新商品

稼動記録計 SA181A



マシン、ポンプ等の
稼動状況をロギング！


- * 工場、生産ライン
稼動時間、動作回数、ON/OFF時刻の印字
- * 流量記録
貯水池への流入量、流出量等の記録
- * 下水道設備
ポンプのON/OFF稼動状況、水量等の積算記録
- * 用途に応じた仕様での製作も可能
USBメモリにデータ保存可能な仕様製品など

SA-370C シリーズ 後継機種です



● 接続例

稼動計接続例 *1

設備機器等



・信号入力部
オーブンコレクタ、無電圧接点、及び
有電圧信号で入力可能。
フォトカプラにより内部回路と絶縁。

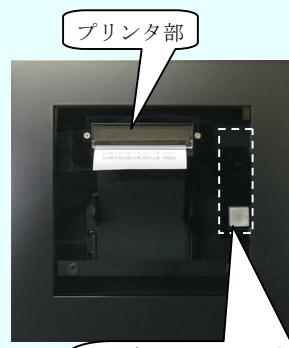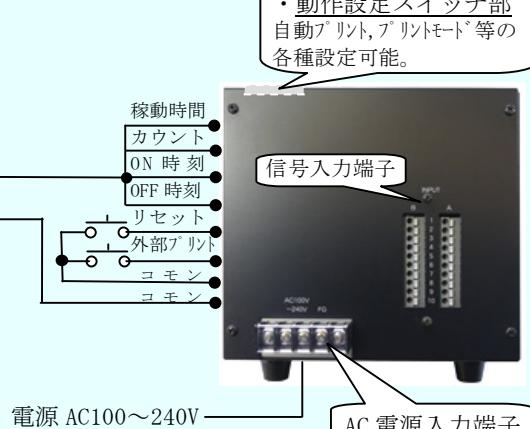

● プリントフォーマット

倒立文字のプリント例 (SW1-1 : ON) *2

↑
紙送り方向

12月31日23時13分 T
小ケイ 23時59分59秒
12345678
12月31日23時15分37秒 ON
12月31日23時46分48秒 OFF

12月31日24時00分 *
小ケイ 01時26分48秒
321
日ケイ 17時18分22秒
55667
月ケイ 21日07時08分36秒
1234508

07年01月01日08時30分00秒 秒 ADJ
TIME & MEMORY IRREGULAR

- ← 日時 (T:確認プリント)
- ← 上から、積算時間、及び カウント値
- ← ON 時刻
- ← OFF 時刻
- ← スペース
- ← 上から、積算時間、及び カウント値 (*:定時プリント)
- ← 日計
- ← 月計
- ← スペース
- ← 手動秒修正
- ← 時計異常

注 *1:用途により接続方法が異なりますので詳しくは説明書をご覧ください。
*2:このプリント例の文字は、実際に印字した書体ではありません。


稼動記録計 SA181A

●仕様

RoHS対応品

型名	SA181A
特長	ON時刻、OFF時刻、稼動時間、カウント、各1入力
時計	表示 年月日時分秒、表示無、プリントして確認 水晶安定度 日差：4秒以内／0～40°C 電源同期 商用電源周波数50/60Hz（自家発電・UPSは不可） 閏年 西暦2099まで自動更新
入力	標準 4入力 オプション 特注品の時、6入力可能 動作 ON/OFF時間積算・時刻のプリント 積算 稼働時間、カウントの小計、日計、月計 入力周波数 カウント：最大5kHzまたは20Hzをスイッチで設定可能 積算最大値 時間：99日23時59分29秒、カウント：8桁 入力回路 フォトカプラー（接点、オーブンコレクタによる無電圧/有電圧信号を入力可能）
プリント	文字・桁 5×7ドット幅1.8mm×高さ2.5mm 24桁インクリボンで普通紙にプリント 印字種類 数字、記号、計64種 色・方式 黒色/リボンカートリッジ（エプソン：ERC22B, ERC09B）、ワイヤードット方式（エプソン：M-180） 用紙 幅58mm長22m、ロール紙、約6000行プリント 速度 1行／約0.7秒：プリント、紙送り共 方向 正文字（垂直取付で正位置）と倒立文字を選択可能 電池 リチウム電池 停電時に時計動作と積算・カウント値を保護する（約7年間） 電源 AC100V/200V(85V～264V)、50/60Hz、約15VA 使用環境 0～40°C、20～90%RH以下 外観寸法 180(W)×180(H)×155(D)mm、2.5kg、パネル取付型

●外形図

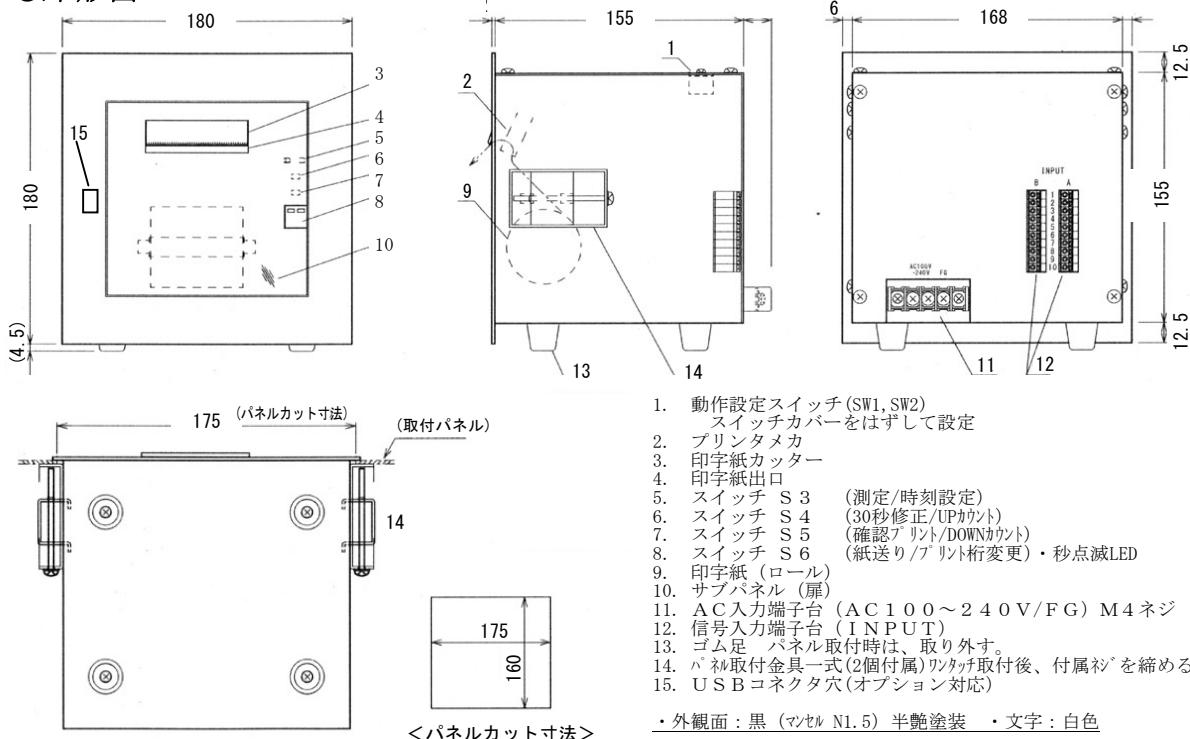

Saシステムアーツ株式会社 東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町2-23-13 TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698 [URL] http://www.system-arts.jp/ e-mail: eigyou@system-arts.jp 関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘5丁目5-3-502 TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018	(取扱店)
--	--------------